


Trimoval TE 600

Профилирана поцинкована ламарина за оставащ кофракж
и комбинирани ламарино-бетонни плочи



Технически характеристики

Дебелина на ламарината	0,8 mm
Ефективна ширина	600 mm
Максимална дължина	12,3 m
Тегло	10,45 kg/m ²
Площ на напречното сечение A	13,33 cm ² /m'
Инерционен момент I _x	55,13 cm ⁴ /m'
Съпротивителен момент W _x	15,75 cm ³ /m'
Антикорозионна защита	двустранно галванизирана
Стомана	S250 GD (EN 10147:2000)

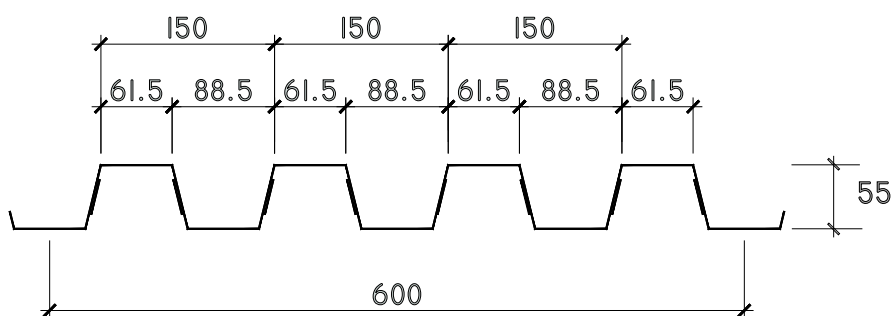

г.р.София 1463, ул. "Хан Аспарух" 7, тел. 02-953 17 75, 953 17 56
факс 02-953 11 63, office@irconltd.com, www.irconltd.com

ИРКОН ООД

